


Digital Repository Universitas Jember

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tabs:** "SISTER UNIVERSITAS JEMBE", "Submissions", and "Inbox (149) - sriwahyuningsih".
- Address Bar:** <https://jrb.unram.ac.id/index.php/jrbp/submissions>
- Page Header:** "Jurnal Ilmiah Rekeyasa Pertanian dan Biosistem" with a "Tasks" notification and user information "English", "View Site", and "sriwahyuningsih".
- Page Content:**
 - Section: "Submissions"
 - Navigation: "My Queue" (selected), "Archives", and "Help".
 - Section: "My Assigned" with a search bar and a "New Submission" button.
 - Submission Entry:
 - ID: 97
 - Author: Sri Wahyuningsih, Elida Novita, Rahayu Ningtias
 - Title: Laju Deoksigenasi dan laju Reerasi Sungai Bedadung Segmen Desa Rowotamu...
 - Status: Submission
 - Footer: "1 of 1 submissions"

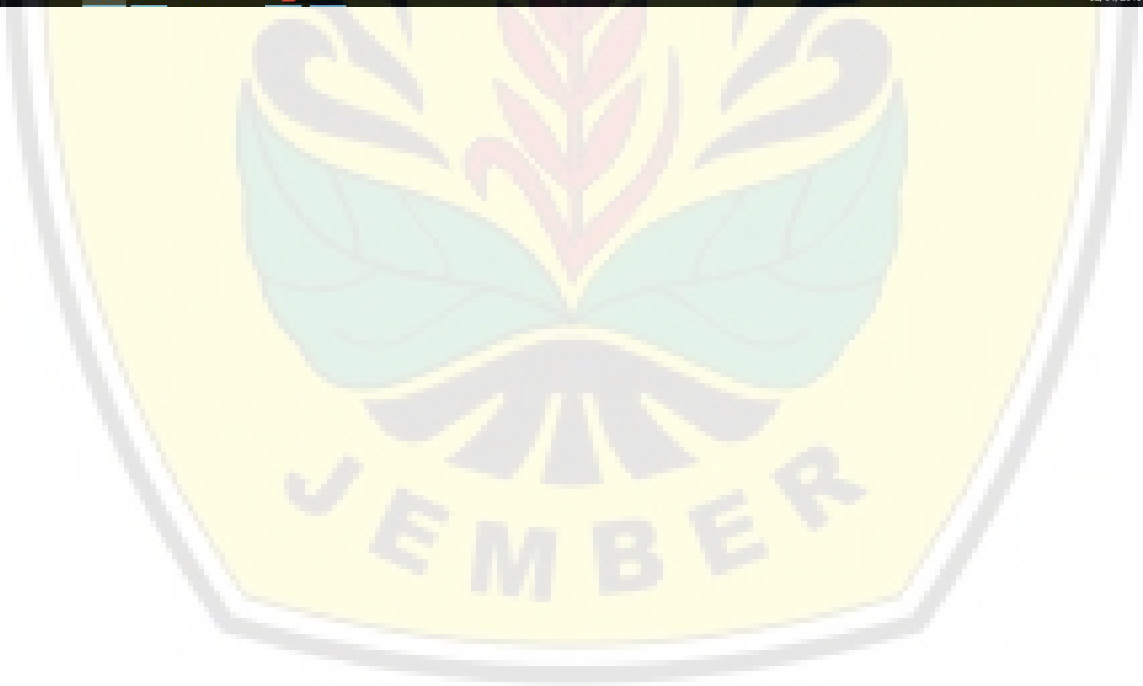

**LAJU DEOKSIGENASI DAN LAJU REAERASI SUNGAI BEDADUNG
SEGMENT DESA ROWOTAMTU KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

*Deoxygenation and Reaeration Rate of Bedadung River in Rowotamtu Village
Segment, Rambipuji, Jember Regency*

Sri Wahyuningsih^{1,*)}, Elida Novita², Rahayu Ningtias³

¹Dosen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember

²Dosen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember

³Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember

Email^{*)}: sriwahyuningsih.ftp@unej.ac.id.

Diterima: tanggal bulan tahun

Disetujui: tanggal bulan tahun

ABSTRACT

Bedadung River in Rowotamtu Village segment is located in the middle of town that is closed to domestic area and agricultural area, so it has great benefits as a source of water to fulfill domestic needs and irrigation needs. Humans activities that use Bedadung River leads to changes in water quality. This research aimed was to know the rate of deoxygenation and reaeration. Dissolved oxygen values can be determined by calculating the reaeration rate (R) and deoxygenation rate (K). The rate of deoxygenation calculated use of the equation of hydroscience, while the rate of reaeration calculated use of the equation of O'conor and Dobbins. The research result show the value of deoxygenation in Bedadung Rivers was 0.598 mg/L day and value of reaeration in Bedadung Rivers was 5,392 mg/L day.

Keywords: *Bedadung River, deoxygenation rate, reaeration rate*

ABSTRAK

Sungai Bedadung segmen Desa Rowotamtu merupakan sungai dengan lokasi ditengah perkotaan yang dekat dengan pemukiman warga serta area pertanian, sehingga memiliki manfaat yang besar sebagai sumber air pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi. Aktivitas manusia yang dilakukan dalam pemanfaatan Sungai Bedadung menyebabkan terjadi perubahan kualitas air. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laju deoksigenasi dan laju reaerasi. Nilai oksigen terlarut dapat diketahui dengan menentukan laju reaerasi (R) dan lajudeoksigenasi (D). Perhitungan laju deoksigenasi menggunakan persamaan *Hydroscience*. Sedangkan untuk menghitung laju reaerasi dihitung menggunakan persamaan O'conor dan Dobbins. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata laju deoksigenasi pada Sungai Bedadung sebesar 0,598 mg/L.hari dan nilai rata-rata laju reaerasi sebesar 5,392mg/L.hari.

Kata kunci : Sungai Bedadung, laju deoksigenasi, laju reaerasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Air merupakan komponen yang berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, Salah satu sumber air yang paling banyak dimanfaatkan adalah air sungai. Wilayah Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai besar, salah satunya adalah Sungai Bedadung yang alirannya melewati Desa Rowotamtu. Lokasi sungai yang berada ditengah perkotaan dekat dengan pemukiman warga dan area pertanian memiliki manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar alirannya. Saluran drainase yang berada sebelum titik lokasi penelitian membawa limbah pertanian dan limbah domestik yang alirannya langsung masuk ke sungai. Sedangkan di titik terakhir lokasi penelitian dibatasi oleh DAM Bedadung yang membendung aliran sungai.

Berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan pertanian juga akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air sungai (Suriawiria, 2003). Oksigen Terlarut (DO) memiliki peranan penting bagi sungai sebagai indikator penentuan kualitas air di sungai tersebut. Perubahan DO digunakan untuk menggambarkan kemampuan sungai dalam membersihkan diri (*self purification*). Perubahan konsentrasi DO pada perairan dipengaruhi oleh proses pengurangan oksigen terlarut (deoksigenasi) akibat aktivitas bakteri dalam menguraikan bahan organik dalam air (dekomposisi bahan organik) serta proses peningkatan oksigen terlarut (reaerasi) yang disebabkan oleh turbulensi aliran sungai (Arbie *et al*, 2015). Oleh sebab itu, perlu adanya analisis laju deoksigenasi dan laju reaerasi Sungai Bedadung guna

mengetahui seberapa besar kemampuan sungai untuk memulihkan diri.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan laju deoksigenasi dan laju reaerasi Sungai Bedadung segmen Desa Rowotamtu.

METODE PENELITIAN


Alat dan Bahan

Alat yang digunakan meliputi GPS, pasak, *roll meter*, tali tampar, 1 set *current meter*, termometer, botol Sampel, *cold box*, kamera, botol Winkler 250 ml, erlenmeyer 1000 ml, pipet volumetrik 100 ml, pipet suntik 1 ml, buret 25 ml, bola penghisap, corong, desikator, oven, kertas saring diameter 0,45 μ m, cawan, timbangan analitis, ph meter, dan turbidimeter. Bahan yang digunakan meliputi sampel air Sungai Bedadung, MnSO₄, Alkali-iodida Azida, H₂SO₄ 0,1 N, Amilum, Na₂S₂O₃ 0,025 N, dan Aquades.

Metode

Analisis kualitas air

Analisis kualitas air digunakan untuk mengetahui kelas air sebagai tolak ukur mutu air berdasarkan Permen RI Nomor 82 tahun 2001 dengan parameter DO dan BOD. Analisa DO adalah titrasi dengan Winkler dan analisa BOD₅ dilakukan pada temperatur inkubasi 20° C selama lima hari. Pengambilan sampel menggunakan metode grab (sesaat) secara langsung di badan sungai untuk menunjukkan karakteristik sampel air saat pengambilan. Pengambilan sampel dilakukan di empat titik lokasi seperti yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Titik lokasi penelitian

Analisis debit Sungai Bedadung

Pengukuran debit dilakukan dengan menghitung luas penampang profil sungai (*cross section*) dan mengukur kecepatan aliran menggunakan *current meter*. Debit sungai dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$Q = A \times V \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

Q = Debit aliran (m³/detik)

A = Luas Penampang (m³)

V = Kecepatan (m/detik).

Perhitungan nilai K' dan BOD ultimat

Nilai K' adalah konstanta dekomposisi bahan organik (hari⁻¹) pada botol BOD dengan inkubasi pada temperatur 20°C. Penentuan nilai K' dengan metode Thomas, menggunakan data pengamatan BOD 10 hari (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003). Persamaan yang digunakan sebagai berikut (Metcalf dan Eddy, 2004; Lee dan Lin, 2007).

$$n.a + b.\sum y - \sum y' = 0, \text{ dan}$$

$$a.\sum y + b.\sum y^2 - \sum yy' = 0 \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

N = jumlah data

K' = -b

Y = hasil pengukuran BOD

$$y' = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2.\Delta t},$$

a = -b UBOD

Pada model ini, menyatakan bahwa laju oksidasi biokimiawi senyawa organik ditentukan oleh konsentrasi senyawa organik sisa (residual). Jika konsentrasi awal senyawa organik sebagai BOD adalah Lo yang dinyatakan sebagai BOD ultimate dan Lt adalah BOD pada saat t, maka persamaan dinyatakan sebagai berikut.

$$Lt = Lo.e (K'.t) \dots \dots \dots (3)$$

Dimana:

t = waktu

K = konsentrasi reaksi orde satu (hari⁻¹)

Lt = konsentrasi organik saat t

L₀ = konsentrasi secara keseluruhan

Perhitungan Konstanta Deoksigenasi (K_d) dan Laju Deoksigenasi (r_D)

Menurut Haider (2013), konstanta dekomposisi bahan organik pada perairan berbeda dengan konstanta dekomposisi bahan organik pada botol BOD. Kedalaman sungai mempengaruhi kehidupan mikroba karena suplai oksigen terlarut (Yustiani, 2008). Berdasarkan hal tersebut, penentuan konstanta deoksigenasi (K_d) menggunakan persamaan *Hydroscience* sebagai berikut.

$$K_D = 0,3 (H/8)^{-0,434} \dots \dots \dots (4)$$

Dimana:

K_D = konstanta deoksigenasi (hari⁻¹)

H = kedalaman (m)

Laju deoksigenasi adalah kecepatan penurunan konsentrasi oksigen yang terlarut di dalam air karena telah digunakan oleh bakteri aerob untuk menguraikan zat-zat organik yang dapat menurunkan kualitas air sungai (Razif, 1994). Laju deoksigenasi dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.

$$r_D = -K'.Loe^{-K't} \dots \dots \dots (5)$$

Dimana:

K' = konstanta deoksigenasi (hari⁻¹);

r_D = laju deoksigenasi (mg/L hari⁻¹).

Lo = BOD ultimat pada titik pencampuran (mg/l)

Perhitungan konstanta reaerasi (K_R) dan laju reaerasi (r_R)

Nilai konstanta kecepatan reaerasi (K_R) menunjukkan besarnya laju penyerapan oksigen atmosfer ke dalam perairan. Dari rumus O'Connor-Dobbins besarnya K_R di perairan tergantung dari kombinasi antara nilai kecepatan (V) dan kedalaman air (H) (Astono, 2010). Nilai konstanta reaerasi menggunakan persamaan O'Conner dan Dobbins sebagai berikut.

$$K'_{2} = \frac{294 (D_{LT} \cdot U)^{1/2}}{H^{3/2}} \dots\dots\dots (6)$$

Dimana:

- D_{LT} = koefisien difusi molekular untuk oksigen ($m^2/hari$);
- U = kecepatan aliran rata-rata ($m/detik$);
- H = kedalaman aliran rata-rata (m)

Laju reaerasi menunjukkan kecepatan peningkatan nilai oksigen yang terlarut di dalam air karena turbulensi aliran sungai (Astono, 2010). Peralihan oksigen ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.

$$r_R = K'_{2} (D) \dots\dots\dots (7)$$

Dimana:

- r_R = laju reareasi ($mg/L \text{ hari}^{-1}$);
- K'_{2} = Konstanta reareasi ($hari^{-1}$);
- D = Konsentrasi oksigen terlarut jenuh (mg/L) - konsentrasi oksigen terlarut (mg/L)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Air Sungai Bedadung

Data hasil analisa kualitas air Sungai Bedadung segmen Desa Rowotamtu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kualitas air Sungai Bedadung

Para-meter (mg/L)	Titik Pengambilan				Mutu Air Kelas II
	T1	T2	T3	T4	
DO	6.36	7.35	7.14	6.73	4
BOD	1.69	1.47	1.69	1.75	3

Sumber: *) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

Nilai DO pada Sungai Bedadung segmen Desa Rowotamtu masih memenuhi kriteria mutu air kelas II menurut pada Peraturan Pemerintah RI No 82 tahun 2001. Berdasarkan Tabel 1, nilai DO terendah pada titik lokasi 1. Saluran drainase sebelum titik lokasi 1 membawa limbah yang langsung masuk ke Sungai Bedadung. Kadar DO semakin menurun

seiring dengan semakin meningkatnya limbah organik di perairan tersebut. Hal ini disebabkan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat organik semakin banyak (Simanjuntak, 2007). Sedangkan nilai DO tertinggi pada titik lokasi 2 dipengaruhi oleh dasar sungai didominasi oleh kerikil dan memiliki nilai kecepatan arus tertinggi dari titik lokasi penelitian lainnya. Sebagaimana pernyataan Fisesa (2014), bahwa tingginya nilai DO di sungai disebabkan oleh kecepatan arus sehingga proses aerasi meningkat.

Nilai BOD pada Sungai Bedadung masih memenuhi kriteria mutu air kelas II menurut pada Peraturan Pemerintah RI No 82 tahun 2001. Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan nilai BOD tertinggi pada titik lokasi 4 disebabkan oleh masuknya bahan organik yang berasal limbah yang terakumulasi dari titik lokasi sebelumnya dan mengendap pada titik lokasi 4. Waktu pengambilan sampel pada masa peralihan musim menyebabkan debit aliran sungai kecil sehingga terbendung tidak dapat mengalir melewati bangunan mercu DAM Bedadung. Sedangkan kecepatan aliran tertinggi dan rata-rata kedalaman terendah pada titik lokasi 2 membuat proses penyebaran oksigen terlarut merata dan penguraian bahan organik berlangsung dengan baik sehingga memiliki nilai BOD terendah.

Debit Sungai Bedadung

Data hasil pengukuran dan perhitungan debit ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2. Debit Sungai Bedadung

Titik Pengambilan	Luas Penampang (m^2)	Kec Rata-rata ($m/detik$)	Debit ($m^3/detik$)
1	25.2	0.55	11.23
2	20.85	0.72	12.66
3	37.25	0.45	10.52
4	28.22	0.18	4.98

Berdasarkan Tabel 2 diketahui tingginya nilai debit pada titik lokasi 2 dipengaruhi oleh nilai kecepatan aliran yang memiliki nilai tertinggi pada titik lokasi tersebut yaitu sebesar 0,72 m/detik², disebabkan oleh profil sungai yang menurun berdasarkan hasil pengukuran *long section*. Sedangkan titik lokasi 4 menunjukkan nilai debit yang terendah karena nilai kecepatan aliran pada titik tersebut merupakan yang terendah diantara titik lokasi lainnya yaitu sebesar 0,18 m/detik². Sifat aliran Sungai Bedadung yang merupakan sungai *intermitten/periodik* menyebabkan debit aliran Sungai Bedadung menurun secara keseluruhan saat peralihan musim. Debit Sungai Bedadung yang kecil menyebabkan aliran pada titik lokasi 4 terbendung karena tidak dapat melewati bangunan mercu DAM Bedadung. Kondisi tersebut menghambat aliran sungai sehingga nilai kecepatan aliran pada titik lokasi 4 menjadi yang terendah.

Nilai K dan BOD Ultimate

Dari hasil perhitungan, nilai K' sebesar 0.309 Hari⁻¹. K' merupakan nilai yang menunjukkan besarnya kecepatan pemakaian oksigen. Nilai BOD Ultimat ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Nilai BOD ultimat

Titik Pengambilan	BOD Ultimat (Lo) mg/l
1	2.14
2	1.86
3	2.14
4	2.21

BOD ultimat adalah jumlah total oksigen yang dikonsumsi selama reaksi (Astuti, 2015). BOD ultimat memiliki nilai yang hampir sama karena jenis bahan pencemar yang masuk di keempat titik merupakan jenis perncemar yang sama yaitu dari limbah pertanian dan limbah domestik. Semakin besar nilai

BOD maka semakin kecil ketersediaan oksigen terlarut dalam air (Ayudina, 2017).

Deoksigenasi dan reaerasi

Hasil perhitungan K_D, K_R, r_D, dan r_R disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Nilai K_D, K_R, r_D, dan r_R

Titik Pengambilan	K _D Hari-1	K _R Hari-1	Lt mg/l
1	1.357	8.598	0.457
2	1.572	12.301	0.396
3	1.207	3.921	0.455
4	1.276	2.944	0.472

Titik Pengambilan	D mg/l	r _D mg/l.hari	r _R mg/l.hari
1	1.565	0.62	13.454
2	0.284	0.622	3.499
3	0.506	0.55	1.986
4	0.893	0.602	2.629

Konstanta deoksigenasi (K_D) tertinggi pada titik lokasi 2 disebabkan oleh rata-rata kedalaman yang memiliki nilai terendah dari titik lokasi lainnya. Sedangkan nilai K_D terendah pada titik lokasi 3 dipengaruhi profil sungai yang dalam dibandingkan titik lokasi lainnya. Semakin dalam kedalaman suatu sungai maka akan semakin sedikit kandungan oksigennya dan sedikit juga jumlah mikroorgansime yang dapat hidup di perairan tersebut sehingga mempengaruhi nilai K_D (Ayudina, 2017). Konstanta reaerasi (K_R) di perairan tergantung dari kombinasi antara nilai V dan H. Jadi semakin deras dan dangkal suatu perairan semakin

besar angka K_R dan sebaliknya (Astono, 2010). Nilai K_R tertinggi pada titik 2 dipengaruhi kecepatan aliran yang tinggi dan rata-rata kedalaman yang rendah. Sedangkan K_R terendah berada pada titik lokasi 4 dipengaruhi oleh kondisi sungai yang lebih dalam dan tenang. Perbandingan antara nilai kecepatan yang rendah dan profil sungai yang dalam menyebabkan nilai konstanta reaerasi menurun.

Nilai laju deoksigenasi tertinggi pada titik lokasi 2 dipengaruhi oleh konstanta deoksigenasi yang memiliki nilai tertinggi yaitu 1.572 mg/L/hari. Sedangkan nilai laju deoksigenasi terendah pada titik lokasi 3 dipengaruhi oleh konstanta deoksigenasi yang memiliki nilai terendah sebesar 1.207 mg/L/hari. Nilai laju reaerasi tertinggi pada titik lokasi 1 dan terendah pada titik 3 dipengaruhi oleh nilai K_R . Selain K_R , nilai defisit oksigen (D) juga mempengaruhi tinggi rendahnya nilai laju reaerasi. Tingginya nilai D disebabkan oleh selisih oksigen saturasi dengan oksigen aktual. Selisih tersebut disebabkan oleh limbah bahan organik yang mencemari sungai menghasilkan nilai DO aktual yang berbeda dari DO saturasi yang didapatkan dari nilai suhu air sungai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian Sungai Bedadung di segmen Desa Rowotamtu memiliki rata-rata laju deoksigenasi sebesar 0,598 mg/L.hari dan laju reaerasi sebesar 5,392 mg/L.hari. Nilai laju deoksigenasi yang lebih kecil dari nilai laju reaerasi. Sungai Bedadung segmen Desa Rowoamtu memiliki kemampuan dalam proses permurnian alami.

Saran

Penentuan konstanta reaksi bahan organik (K') dihitung di setiap titik. Pencemaran *non point source* memungkinkan terdapat perbedaan nilai konstanta reaksi bahan organik di masing-masing titik sesuai dengan bahan pencemar yang masuk

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Dr. Sri Wahyuningsih, S.P., M.T. dan Dr. Elida Novita, S.TP., M.T. atas waktu, pikiran dan perhatian dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Metcalf & Eddy. (2004). *Wastewater Engineering, 4th edition*. McGraw-Hill, New York.
- Operating Manual For Use With Model 0012B Control Display Unit. (1996). *Braystroke BFM001 & BFM002 Current Flow Meters*. United Kingdom
- Arbie RR., Nugraha WD., Sudarno. (2015). Studi Kemampuan Self Purification pada Sungai Progo Ditinjau dari Parameter Organik DO Dan BOD, *Jurnal Teknik Lingkungan, Volume 4(3)*.
- Astono, W. (2010). Penetapan Nilai Konstanta Dekomposisi Organik (Kd) Dan Nilai Konstanta Reaerasi (Ka) Pada Sungai Ciliwung Hulu – Hilir. *Jurnal EKOSAINS. Volume 2(1)*, 40-45
- Astuti P dan Niken TM Pratiwi. (2015). Evaluasi Metode Penentuan Parameter Biochemical Oxygen Demand (Bod) Lismining. *Jurnal LIMNOTEK Perairan Darat Tropis di Indonesia Volume 23(1)*. 44-49
- Ayudina A. (n.d). *Penentuan Nilai Koefisien Laju Deoksigenasi Sungai Citarum Segmen Tengah, Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan*. Diakses dari

<http://repository.unpas.ac.id/27824/1/ABSTRAK.docx>.

Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta,
Kementerian Lingkungan Hidup

- Fisesa, D. E., I. Setyobudiandi, M. Krisanti. (2014). Kondisi perairan dan struktur komunitas makrozoobentos di Sungai Belumai Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Depik*. Volume 3(1), 1-9
- Haider, H., W. Ali, dan S. Haydar. (2013). A Riview of Dissolved Oxygen and Biochemical Oxygen Demand models for Large rivers. *Pakistan journal of Engineering and Applied Science* Volume 12, 127-142
- Rahayu S., Tantowi. (2009). Penelitian Kualitas Air Bengawan Solo pada saat Musim Kemarau, *Jurnal Sumber Daya Air* Volume 5, 127-136.
- Razif M. (1994). Penentuan Konstanta laju Kecepatan Deoksigenasi, Reaerasi dan Sedimentasi Disepanjang Sungai Dengan Simulasi Komputer. *Jurnal IPTEK ITS* Volume 5(1), 79-90.
- Simanjuntak, M. (2007). Oksigen Terlarut dan Apparent Oxygen Utilization di Perairan Teluk Klabat, Pulau Bangka. *Jurnal Ilmu kelautan*. Volume 12(2), 59-66
- Suriawiria, U. (2003). *Mikrobiologi Air dan Dasar-Dasar Pengolahan Buangan Secara Biologis*. Bandung: Alumni.
- Yustiani, Y. M, S. Wahyuni, dan M. R. Alfian. 2018. Investigation on the Deoxygenation rate of water of Cimanuk River indramayu Indonesia. *Rasayan J. Chem* Volume 11(2), 475-481
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110. (2003). Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82. (2001). Pengelolaan Kualitas Air dan